




Procedura di registrazione di Flash sul Portale ENEA per detrazioni fiscali

Rev. 00 del 27/08/2025

Volta Italia srl
Sede legale: Viale Brianza, 23, 20127, Milano
Registro delle imprese MI - 2757782
P. IVA 14024900962
Registro Produttori AEE IT25050000017124
+39 0273103258
info@volta-italia.com

1. Collegarsi al portale

Collegarsi al sito <https://bonusfiscali.enea.it> e cliccare su “Accedi”

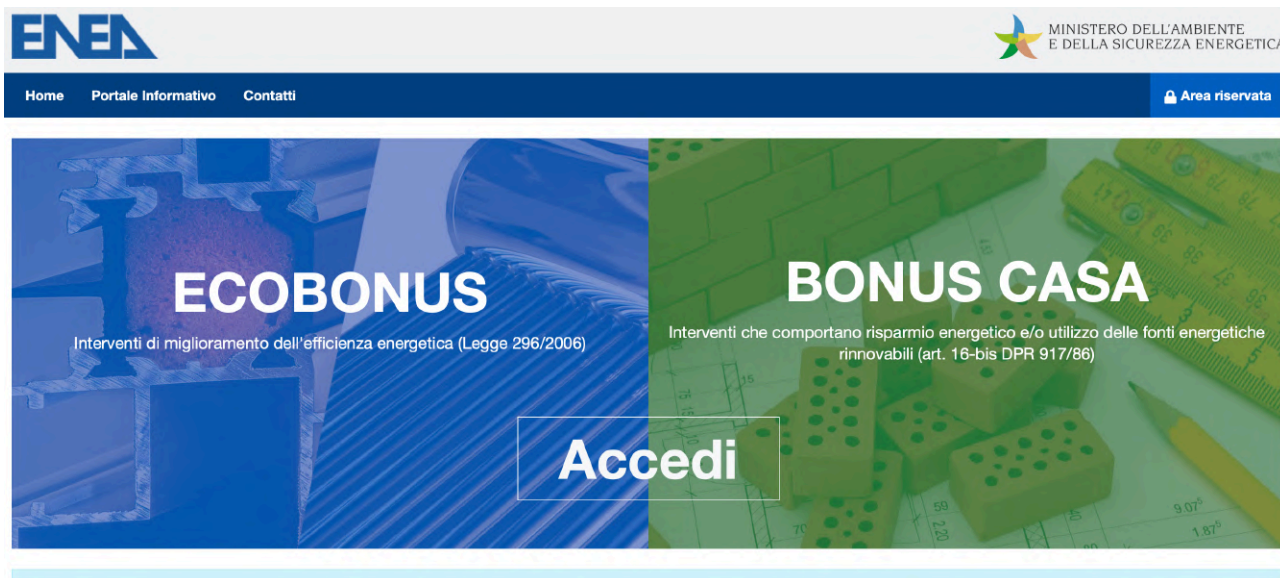

2. Accedere tramite SPID o CIE

Inserire le proprie credenziali SPID oppure della Carta d'Identità Elettronica



3. Cliccare su Bonus Casa

Selezionare il pulsante per inserire una nuova scheda Bonus Casa

The screenshot shows the ENEA website interface. At the top, there is the ENEA logo and the text 'MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA'. On the right, the user is logged in as 'Italiano Domenico' with CF: TLNDNC88A25G288V. Below the navigation bar, the main heading is 'Le mie schede descrittive'. There are two panels: 'Ecobonus' and 'Bonus Casa'. The 'Bonus Casa' panel has a button 'Inserisci nuova scheda descrittiva Bonus Casa con data di fine lavori nel 2025' which is circled in yellow. Below each panel is a table with columns: Stato, Beneficiario, Ultima modifica, CPID, Azioni.

4. Selezionare “Beneficiario” nella scheda descrittiva

Accertarsi che le voci “Beneficiario” e “beneficiario della detrazione fiscale” siano selezionate, poi cliccare nel pulsante in basso “Crea scheda descrittiva”

Nuova scheda descrittiva

The screenshot shows the 'Nuova scheda descrittiva' form. It has two main sections: 'Ruolo dell'utente nella trasmissione della scheda descrittiva' and 'per conto di'. In the first section, the 'Beneficiario' radio button is selected. In the second section, the 'beneficiario della detrazione fiscale' radio button is selected. There is an attention note: 'ATTENZIONE: Per abilitare la selezione di una persona giuridica devi prima dichiarare di agire come intermediaria/o per conto di una persona giuridica incaricata dal beneficiario della detrazione fiscale nella sezione Gestione utente.' At the bottom, there is a blue button labeled 'Crea scheda descrittiva'.

5. Dati personali

Inserire i propri dati personali. Se si intende applicare la detrazione fiscale anche ad altra persona fisica o giuridica (ad esempio coniuge), cliccare in basso sul pulsante "Aggiungi persona fisica" oppure "Aggiungi persona giuridica".

[Beneficiario](#)

Beneficiario

Stai compilando la scheda descrittiva nel ruolo di **Beneficiario**.

Data inserimento: 2025-11-18 17:31:37 CET - Ultima modifica: 2025-11-18 17:31:37 CET

Persona Fisica Persona Giuridica

Anagrafica

Nome *

Cognome *

Codice fiscale *

6. Dati relativi all'immobile

Inserire i dati relativi all'immobile dove si è installato il prodotto.

✓ [Beneficiario](#)

[Immobile](#)

Immobile

Stai compilando la scheda descrittiva nel ruolo di **Beneficiario**.

Data inserimento: 2025-11-18 17:31:37 CET - Ultima modifica: 2025-11-18 17:31:37 CET

Ubicazione

Comune *

Indirizzo *

N. *

CAP *

Scala

Interno

Gradi giorno *

Fascia solare

Dati catastali

Si richiedono i dati catastali relativi allo stato *post operam*

Codice nazionale del Comune

Sezione

Foglio *

Particella *

Subalterno

7. Descrizione dell'intervento

Compilare il campo "Intervento su **" a seconda della tipologia di abitazione dove è stato installato il prodotto.

Compilare poi il campo "Numero di unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione" e "Si sono verificati degli accorpamenti di unità immobiliari" come segue:

✓ [Beneficiario](#)

✓ [Immobile](#)

[Intervento](#)

Intervento

Stai compilando la scheda descrittiva nel ruolo di **Beneficiario**.

Data inserimento: 2025-11-18 17:31:37 CET - Ultima modifica: 2025-11-18 17:31:37 CET

Intervento

Intervento su *

-

Valore obbligatorio.

Numero di unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione *

1

Si considera la situazione catastale all'inizio dei lavori

Si sono verificati degli accorpamenti di unità immobiliari? *

No

Si riferisce alle unità immobiliari interessate dai lavori oggetto della presente scheda descrittiva

Data d'inizio dei lavori *

gg/mm/aaaa

Data di ultimazione dei lavori (collaudo) *

gg/mm/aaaa

Inserire la data di inizio e fine dei lavori (può essere la stessa data).

8. Selezionare il tipo di intervento

Selezionare “Fotovoltaico” nella sezione a sinistra:

✓ **Intervento**

Strutture ^

Strutture opache

Serramenti e infissi

Impianti ^

Solare termico

Caldaie a condensazione

Generatore di aria calda

Pompe di calore

Sistema ibrido

Sistema ibrido (biomassa)

Microgeneratori

Scaldacqua

Biomassa

Fotovoltaico

Teleriscaldamento

Building automation

Elettrodomestici

Stai compilando la scheda descrittiva nel ruolo

Data inserimento: 2025-11-18 17:46:00 CET - I

FOE. Impianto fotovoltaico esis

#	Potenza di picco [kW]

FO. Impianto fotovoltaico - Nuova installazione

#	Potenza di picco [kW]

Capacità di accumulo esistente prima dell'intervento

↶ Reset

💾 Salva

🗑️ Rimuovi

Lasciare la sezione “Impianto fotovoltaico esistente prima dell’intervento” vuota (non possono essere installati impianti fotovoltaici preesistenti se si vuole installare un impianto fotovoltaico Plug&play con procedura semplificata).

Cliccare su “Aggiungi” per specificare il tipo di impianto installato:

FO. Impianto fotovoltaico - Nuova installazione

#	Potenza di picco [kW]	Impianto installato su	Esposizione	Inclinazione [°]	Azioni
Nessun elemento					

+ Aggiungi

Immettere i dati relativi all'installazione effettuata:

FO. Impianto fotovoltaico - Nuova installazione

Potenza di picco [kW] *	Impianto installato su *
<input type="text" value="0,35"/>	<input type="text" value="Facciata verticale"/>
Esposizione *	Inclinazione [°]
<input type="text" value="Sud"/>	<input type="text" value="90"/>

Se si ha installato Flash Spark 350 oppure Flash Smart 350, la potenza di picco è 0,35.
Se si ha installato Flash Spark 800 oppure Flash Smart 800, la potenza di picco è 0,8.
Se si ha installato un modello Flash Spark, l'inclinazione è 90°.
Se si ha installato un modello Flash Smart, l'inclinazione è 70°.

Se si dispone di una unità di accumulo, inserire il valore di capacità:

#	Potenza di picco [kW]	Impianto installato su	Esposizione	Inclinazione [°]	Azioni
1	0.35	Facciata verticale	Sud	90	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

Capacità di accumulo esistente prima dell'intervento [kWh]

Nuova capacità di accumulo installata [kWh]

Salvare.

9. Conferma e invia

Cliccare in basso a sinistra su "conferma e invia".

- Biomassa
- ✓ **Fotovoltaico (1)**
- Teleriscaldamento
- Building automation
- Flash Smart
- Conferma e invia**

Capacità di accumulo esistente prima dell'intervento [kWh]